



Baseline Produktlinie

# Ajax SpaceControl Jeweller

Handsender für die Steuerung des Ajax-Systems.




2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SIA  
CP-01

UL®  
LISTED

## 4 Tasten



### Scharfschaltung

System scharf schalten



### Unscharfschaltung

System unscharf schalten



### Nachtmodus


Nachtmodus aktivieren (Geräte für die Perimetersicherung scharf schalten)



### Notruf

Benachrichtigung des Sicherheitsdienstes und der Benutzer über Gefahren oder Notfälle

Schutz vor versehentlicher Betätigung: doppeltes oder langes Drücken



## Jeweller


kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 300 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Anzeige der Befehlsausführung durch LED



## Vollkommene Autonomie


- Bis zu 5 Jahre Betriebsdauer
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



## Schnelle Einrichtung




- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Der Handsender kann in einer Tasche oder an einem Schlüsselring getragen werden
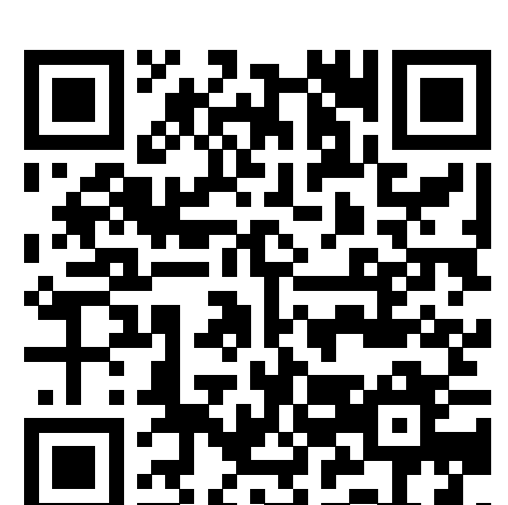
<p><b>Einhaltung von Normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)  PD 6662:2017  SIA CP-01  UL985, UL1023, UL2610  ULC S545, ULC S304</p>	<p><b>Kompatibilität</b></p> <p>Hub-Zentralen  Hub (2G) Jeweller  Hub (4G) Jeweller  Hub Plus Jeweller  Hub 2 (2G) Jeweller  Hub 2 (4G) Jeweller  Hub 2 Plus Jeweller  Hub Hybrid (2G)  Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater  ReX, ReX 2</p>	<p><b>Kommunikation mit Hub-Zentralen</b></p> <p>Jeweller  Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder  866,0–866,5 MHz  868,0–868,6 MHz  868,7–869,2 MHz  905,0–926,5 MHz  915,85–926,5 MHz  921,0–922,0 MHz  Je nach Verkaufsregion.</p> <p>Jeweller Funkreichweite  bis zu 1 300 m  Bei freier Fläche.</p>	<p><b>Stromversorgung</b></p> <p>Batterie  1 × CR2032  Vorinstalliert.</p> <p>Batterielebensdauer  bis zu 5 Jahre</p>
<p><b>Installation</b></p> <p>Betriebstemperaturbereich  von –25 °C bis +50 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit  bis zu 95 %</p> <p>Schutzart  IP50</p>	<p><b>Gehäuse</b></p> <p>Farbe  Weiß  Schwarz</p> <p>Abmessungen  65 × 37 × 10 mm</p> <p>Gewicht  13 g</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller  1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert)  Schnellstartanleitung</p>	



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol](https://support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)